



Dante AVIO로 모든 AES3/EBU 장착 오디오 기기를 쉽고 비용 효율적으로 네트워크에 연결하세요



플러그 앤 플레이 작동



뛰어난 동적 범위, SNR 및
THD 성능



휴대용으로 설계되었습니다



Dante Audio over IP(AoIP)
와 AES6 RTP 전송 형식



최대 샘플 레이트 96kHz



Power over Ethernet
(PoE) 지원



16, 24 및 32비트 오디오 지원



Dante Domain Manager
즉시 사용 가능



동기 샘플 레이트 변환

Dante AVIO AES3/EBU 어댑터는 고품질 XLR 입출력 커넥터와 내장된 비동기 샘플 속도 변환을 통해 2x2채널을 지원합니다. AES3 Dante AVIO 어댑터를 사용하여 앰프, 스피커 프로세서, 믹싱 콘솔, 비디오 시스템 등에 Dante 네트워킹을 추가할 수 있습니다. 비용 효율적이고, 크기가 작아 휴대할 수 있도록 설계된 Dante AVIO 어댑터 제품군은 모든 오디오 전문가가 도구 상자에서 필요로 하는 최신 네트워크 연결을 제공합니다.

플러그 앤 플레이


Dante AVIO AES3 어댑터는 모든 기능을 갖춘 종합적인 고성능 Dante 기기로서, Dante를 전 세계에서 가장 인기 있는 오디오 네트워킹 솔루션으로 만든 우수한 자동화 기술과 사용 편의성을 제공합니다.

Dante AVIO AES3 어댑터는 연결되면 자동으로 검색되어 사용할 수 있으며 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 일반 PoE(Power over Ethernet) 스위치를 통해 모든 Dante AVIO 어댑터를 사용할 수 있습니다.



사용 사례

- AES3 오디오를 사용하는 SDI 비디오 시스템과 인터페이스로 접속합니다.
- AES3 호환 앰프 및 powered 스피커를 Dante 오디오 네트워크에 연결합니다.
- AES3 호환 DSP를 Dante 네트워크에 연결합니다.
- AES3 호환 마이크 프리앰프를 Dante 네트워크에 연결합니다.

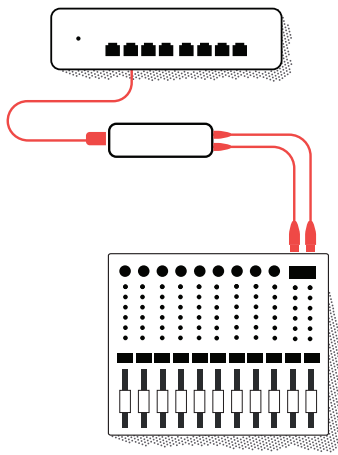

휴대용으로 설계되었습니다

모든 Dante AVIO 어댑터는 연결 후 즉시 사용 가능하고 어떤 환경에서도 사용할 수 있도록 견고하게 제작되었습니다. 음파 용접된 ABS 인클로저 및 우수한 하드웨어가 전체적으로 사용되며, 케이블 어셈블리는 열악한 환경에서도 안정적인 작동을 보장하기 위해 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 도구 상자에 던져 넣어 두거나, 여러 공연에 사용할 수 있는 견고성을 갖춘 제품입니다.

모든 Dante

Dante 오디오 네트워크에서 기대할 수 있는 모든 기능을 갖춘 Dante AVIO 어댑터는 모든 기능을 갖춘 Dante 인터페이스입니다. 각 기기는 전체 네트워크에서 비트 퍼펙트 오디오 재생, 매우 낮은 레이턴시, 샘플 단위의 정확도를 가진 동기화를 제공합니다. 모든 Dante 기기는 서로 자동으로 검색되며 전체 시스템은 연결된 모든 PC 또는 Mac에서 사용이 간편한 Dante Controller 소프트웨어에 의해 관리됩니다.

가장 중요한 것은 모든 Dante 기기가 다른 모든 Dante 기기에 연결할 수 있다는 것은 분명한 사실입니다.

모든 Dante AVIO 어댑터는 IT 수준의 보안 및 관리를 위해 DDM(Dante Domain Manager)과 완벽하게 호환되며, AES67은 Dante가 아닌 네트워크와의 연결을 지원합니다.

합리적인 비용

모든 시스템이나 장비에 Dante AVIO 제품군을 비용 효율적으로 추가하여 모두가 Dante의 장점을 누릴 수 있도록 최선을 다했습니다. 용도와 무관하게 그 어느 때보다 합리적인 가격에 간편하게 오디오를 네트워크 연결할 수 있습니다.

사양

오디오 채널
2개 입력단자, 2개 출력단자

신호 대 노이즈 비율
135dB 이상

커넥터:
RJ45, 1 XLR-M, 1 XLR-F

전원
Class 1 802.3af PoE

전력 소비 ASE3 열
2와트 미만

비동기 샘플 레이트로 전환
예

샘플 레이트
44.1, 48, 96kHz

비트 심도
24

Dante 기기 레이턴시
1, 2, 또는 5ms(Dante Controller를 사용하여 구성 가능)

네트워크 전송
Dante Audio over IP(AoIP), AES67 RTP

작동 시 온도 범위
-10~+50C

보관 온도
-25~+70C

부품 번호
ADP-AES3-AU-2X2

