



플러그 앤 플레이 작동



휴대용으로 설계되었습니다



2x1 오디오 채널



24비트 오디오 지원

Dante Audio over IP(AoIP)
와 AES67 RTP 전송 형식

Power over Ethernet(PoE) 지원

Dante Domain Manager
즉시 사용 가능

Bluetooth®를 통해 컴퓨터와 모바일 기기를 Dante 오디오 네트워크에 무선으로 연결

모든 연결 장치의 네트워크 연결

Dante AVIO Bluetooth® 어댑터는 Dante 네트워크에 연결되어 무선 오디오 2x1 채널을 지원하기에, Bluetooth® 연결만으로도 PC와 모바일 기기에서 Dante를 지원하는 모든 기기의 오디오를 재생 및 수신할 수 있습니다. 미디어 플레이어 및 화상 회의와 같은 오디오 애플리케이션을 네트워크의 스피커, 마이크, 믹서 및 DSP에 연결합니다. 비용 효율적이고, 크기가 작아 휴대할 수 있도록 설계된 Dante AVIO 어댑터 제품군은 모든 오디오 전문가가 도구 상자에서 필요로 하는 최신 네트워크 연결을 제공합니다.

플러그 앤 플레이


모든 Dante AVIO Bluetooth® 어댑터는 모든 기능을 갖춘 높은 고성능 종합 Dante 기기로서, 전 세계 시장에서 가장 인기 있는 오디오 네트워킹 솔루션의 위상을 갖게 된 자동화 기술과 사용자 편의성이 특징입니다.

Dante AVIO Bluetooth® 어댑터는 연결되면 자동으로 검색되어 사용할 수 있으며 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 일반 PoE(Power over Ethernet) 스위치를 통해 모든 Dante AVIO 어댑터를 사용할 수 있습니다.



사용 사례

- Bluetooth 무선을 통해 모든 PC 또는 모바일 기기를 Dante 오디오 네트워크에 연결합니다.
- 모바일 기기의 호출을 Dante를 지원하는 회의실 시스템으로 원활히 마이그레이션합니다

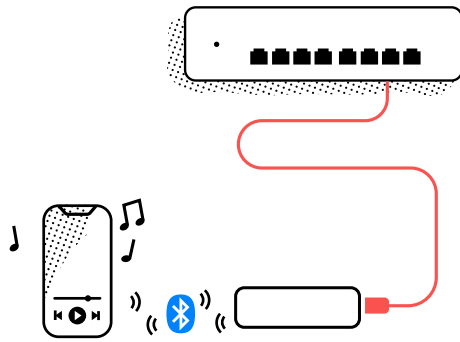

무선의 편리함, Dante의 힘

Dante AVIO Bluetooth® 어댑터를 사용하면 Bluetooth® 헤드셋이나 스피커만큼 쉽게 사용할 수 있는 동시에 Dante 오디오 네트워크의 오디오 품질 및 연결을 항상 시킬 수 있습니다. AVIO Bluetooth® 어댑터를 휴대폰 또는 PC와 페어링하기만 하면 즉시 네트워크로 연결된 오디오가 제공됩니다. PoE를 통해 전원 공급이 되기 때문에 AC 어댑터는 걱정하지 않아도 됩니다.

휴대용으로 설계되었습니다

모든 Dante AVIO 어댑터는 연결 후 즉시 사용 가능하고 어떤 환경에서도 사용할 수 있도록 견고하게 제작되었습니다. 음파 용접된 ABS 인클로저 및 우수한 하드웨어가 전체적으로 사용되며, 케이블 어셈블리는 열악한 환경에서도 안정적인 작동을 보장하기 위해 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 도구 상자에 던져 넣어 두거나, 여러 공연에 사용할 수 있는 견고성을 갖춘 제품입니다.

모든 Dante

Dante 오디오 네트워킹에서 기대할 수 있는 모든 기능을 갖춘 Dante AVIO 어댑터는 모든 기능을 갖춘 Dante 인터페이스입니다. 각

기기는 전체 네트워크에서 비트 퍼펙트 오디오 재생, 매우 낮은 레이턴시, 샘플 단위의 정확도를 가진 동기화를 제공합니다. 모든 Dante 기기는 서로 자동으로 검색되며 전체 시스템은 연결된 모든 PC 또는 Mac에서 사용이 간편한 Dante Controller 소프트웨어에 의해 관리됩니다. 가장 중요한 것은 모든 Dante 기기가 다른 모든 Dante 기기에 연결할 수 있다는 것은 분명한 사실입니다.

모든 Dante AVIO 어댑터는 IT 수준의 보안 및 관리를 위해 DDM(Dante Domain Manager)과 완벽하게 호환되며, AES67은 Dante가 아닌 네트워크와의 연결을 지원합니다.

합리적인 비용

모든 시스템이나 장비에 Dante AVIO 제품군을 비용 효율적으로 추가하여 모두가 Dante의 장점을 누릴 수 있도록 최선을 다했습니다. 용도와 무관하게 그 어느 때보다 합리적인 가격에 간편하게 오디오를 네트워크 연결할 수 있습니다.

사양

오디오 채널
2개 입력단자, 2개 출력단자

커넥터
RJ45

전원
Class 1 802.3af PoE

전력 소비량
2.5와트 미만

샘플 레이트
48kHz

Dante 기기 레이턴시
1, 2, 또는 5ms(Dante Controller를 사용하여 구성 가능)
Bluetooth
5.0

작동 시 온도 범위
-10~+50°C

보관 온도
-25~+70°C

부품 번호
ADP-BT-AU-2X1

