



Pro AV 통합업체를 위한 설치하기 쉬운 Dante-to-analog 어댑터



Dante AVIO 설치자용:
Pro AV 설정과 원활하게 통합할 수 있도록 특별히 제작되었습니다.



Euroblock 터미널:
단순화되어 안정적으로 신속하게 연결할 수 있습니다.



Dante AVIO ClickGrid 시스템:
조직화된 설치를 위해 여러 AVIO를 함께 연결합니다.



마운팅 브래킷:
깔끔한 전문가 설정을 위한 랙 마운트를 지원합니다.




우수한 오디오 성능:
음향 품질이 탁월하고 성능이 우수합니다.

모든 장치의 네트워크 연결

Dante AVIO Install 아날로그 어댑터 라인은 아날로그 오디오 장비를 모든 Dante 지원 시스템에 연결하여 간편한 상호 운용성, 성능 및 확장성을 제공합니다. 컴팩트하고 비용 효율적이며 PoE를 통해 전원이 공급되는 이 제품은 유연성과 사용 편의성을 위해 제작되었습니다. 입력 버전 및 출력 버전 두 가지로 제공되는 각 어댑터는 비트 퍼펙트 오디오, 울트라 로우 레이턴시 및 샘플 정확도 동기화를 제공합니다. Dante AVIO 설치 어댑터는 네트워크에서 자동으로 감지되어 즉시 사용할 수 있으므로 아날로그 오디오를 현대적인 Dante 네트워크에 간단하고 저렴하게 통합할 수 있습니다.

Dante 제품군의 일부

Dante AVIO Install 어댑터는 친숙한 Dante 제어 및 관리 플랫폼을 활용하는 신뢰할 수 있는 Dante 네트워크 AV 솔루션 제품군의 일부입니다. 구성 및 AVIO와의 오디오 라우팅은 Dante Controller를 통해 관리되며, 인스턴스 관리, 사용자 액세스 제어, 서브넷 간 라우팅 및 API 통합과 같은 고급 기능을 Dante Domain Manager 또는 Dante Director로 활성화할 수 있습니다.

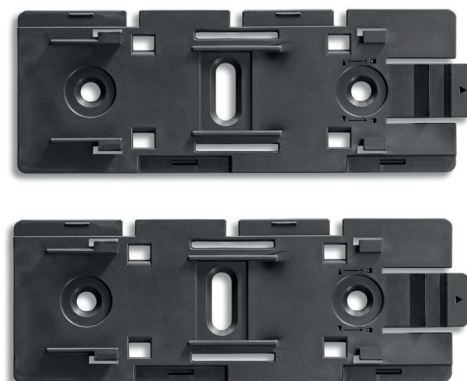

Dante AVIO™ Install

2채널 아날로그 어댑터



설치를 위한 설계

Pro AV 설치 시장에 맞춤형 Dante AVIO Install 어댑터 라인은 Euroblock 터미널을 사용하여, 기존에 설치된 아날로그 오디오 장비와 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 Dante AVIO ClickGrid 마운팅 시스템을 도입하여 회의 테이블, 선반 또는 장비 랙 아래에 장착할 수 있는 깔끔하고 유연한 솔루션을 제공하며, 여러 어댑터를 즉시 연결할 수 있습니다.



사용

회의실:
아날로그 회의 장비를 Dante 시스템에 통합하면 단일 공간 또는 여러 장소에서 선명한 고품질의 오디오를 전달합니다.

교육:
아날로그 오디오 장비를 Dante 네트워크에 연결하여 교실, 강의실 및 강당에서 사운드 증폭을 향상시킵니다.

종교 시설:
교회의 여러 구역(보존 구역, 교회 강당, 교실)을 연결하여 고품질의 통합된 사운드를 배포합니다.

공연 장소:
다양한 구역(무대, 청중 구역, 백스테이지)으로 음향을 라우팅하여 다양한 공연이나 이벤트에 맞게 오디오 설정을 빠르게 조정할 수 있습니다.

사양

	2-채널 아날로그 입력	2-채널 아날로그 출력
부품 번호	AVIO-A-2IN-EB	AVIO-A-2OUT-EB
장착 옵션	장착 브래킷(포함됨)	장착 브래킷(포함됨)
커넥터 유형	6핀 Euroblock 터미널, 3.5mm 피치	6핀 Euroblock 터미널, 3.5mm 피치
전원	Class 1 802.3af PoE	Class 1 802.3af PoE
전원 공급 장치	2와트 미만	2와트 미만
작동 시 온도 범위	-10 ~ +45C	-10 ~ +45C
보관 온도	-15 ~ +60C	-15 ~ +60C
최대 신호 레벨(밸런스)	+4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV	+4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV
주파수 응답	20Hz ~ 20kHz(-/+0.2dB)	20Hz ~ 20kHz(-/+0.2dB)
THD+N	1 kHz 및 +4 dBu에서 0.00049% A 특성	1 kHz 및 +4 dBu에서 0.0019% A 특성
동적 범위	1 kHz 및 +4 dBu에서 108.5 dB A 특성	1 kHz 및 +4 dBu에서 105 dB A 특성
크로스토크(누화)	10kHz 및 +4 dB에서 -123 dB	10kHz 및 +4 dB에서 -118.5 dB
임피던스	20k Ohm 밸런스 10k Ohm 언밸런스	150k Ohm 밸런스 75k Ohm 언밸런스
샘플 레이트	44.1, 48, 88.2, 96 kHz	44.1, 48, 88.2, 96 kHz
비트 심도	16, 24, 32bit PCM	16, 24, 32bit PCM
Dante 장비 레이턴시	1, 2, 또는 5ms	1, 2, 또는 5ms
개별 제품 순 치수	150.7 x 53.8 x 38.1mm	150.7 x 53.8 x 38.1mm
개별 제품 순 중량	145g	145g
개별 제품 전체 치수	190 x 92.5 x 45mm	190 x 92.5 x 45mm
개별 제품 전체 중량	206g	206g
마스터 상자 치수(12개)	286 x 200 x 210mm	286 x 200 x 210mm
마스터 상자 중량(12개)	2,617kg	2,617kg