



通过 Dante AVIO，轻松且经济高效地将您所有配备 AES3 / EBU 接口的音频设备接入网络

Dante AVIO AES3/EBU 适配器支持 2 进 2 出通道，配有高品质 XLR 输入和输出连接器，并内置异步采样率转换。使用 AES3 Dante AVIO 适配器，可为放大器、扬声器处理器、调音台、视频系统等设备增添 Dante 网络功能。经济高效、紧凑耐用且专为巡演设计，Dante AVIO 系列适配器为每位音频专业人士的工具箱带来了所需的现代化网络连接能力。

即插即用

Dante AVIO AES3 适配器是一台完整的高性能 Dante 设备，提供了所有自动化和易用性，正是这些特点使 Dante 成为全球最受欢迎的音频网络解决方案。

Dante AVIO AES3 适配器在连接后会被自动发现并准备就绪，无需单独的电源供应——只需使用一台普通的 PoE 交换机，任何 Dante AVIO 适配器即可投入使用。



即插即用



出色的动态范围、信噪比和总谐波失真性能



为巡演打造



可配置的增益/衰减



采样率高达 96 kHz



支持 Dante 和 AES67 RTP 传输格式



支持 16、24 和 32 位音频



支持以太网供电



同步采样率转换




兼容 Dante Domain Manager



使用场景

- 通过 AES3 音频与 SDI 视频系统对接。
- 将您兼容 AES3 的放大器和有源扬声器接入您的 Dante 音频网络。
- 将兼容 AES3 的 DSP 连接到 Dante 网络。
- 将兼容 AES3 的麦克风前置放大器连接到 Dante 网络。

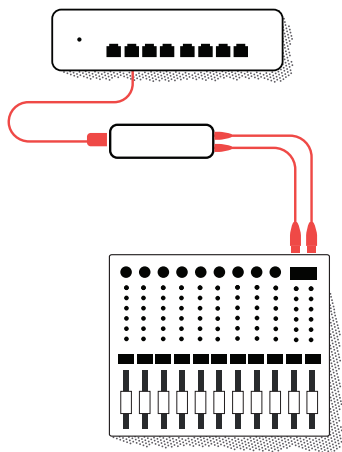

为巡演打造

我们将所有 Dante AVIO 适配器都打造得适合巡演、坚固耐用。全系列采用声学焊接的 ABS 外壳和优质硬件，同时线缆组件经过压力测试，确保在严苛条件下可靠运行。一场接一场的演出，轻松携带在您的工具箱中。

一切尽在 Dante

Dante AVIO 适配器都是功能齐全 Dante 接口，具备您对 Dante 音频网络所期待的所有功能。每一台都能实现比特级完美的音频再现、超低延迟以及整个网络内采样精确的同步。

所有 Dante 设备能自动相互发现，整个系统由我们易于使用的 Dante Controller 软件在任何连接的 PC 或 Mac 上进行管理。最重要的是，每一台 Dante 设备都可以连接到其他任何 Dante 设备——无需任何疑问。

所有 Dante AVIO 适配器都与 Dante Domain Manager 完全兼容，可实现 IT 级别的安全和管理，同时支持 AES67 以连接到非 Dante 网络。

经济高效

我们致力于让 Dante AVIO 系列产品成为对任何系统或设备都经济高效的补充，使得无论您选择如何使用，都能轻松且负担得起地享受 Dante 的优势。音频网络从未如此简单易用且经济实惠。

技术规格

音频通道
2 in, 2 out

信噪比
> 135dB

连接器:
RJ45, 1 XLR-M, 1 XLR-F

供电
Class 1 802.3af PoE

功耗 (AES3 栏)
< 2 watts

异步采样率转换
支持

采样率
44.1, 48, 96 kHz

比特深度
24

Dante 设备延迟
1, 2, or 5ms (configurable using Dante Controller)

网络传输
Dante, AES67 RTP

工作温度
-10 to +50C

储存温度
-25 to +70C

部件号
ADP-AES3-AU-2X2

