



即插即用



专为旅途而设计



2 x 1 音频通道



24 bit 音频位深

支持 Dante 网络音频 和 AES67
RTP 传输格式

支持 以太网供电 (PoE)



Dante Domain Manager 兼容

通过 Bluetooth® (蓝牙) 将 电脑和移动设备无线连接至 Dante 音频网络

一切皆联网

Dante AVIO Bluetooth® (蓝牙) 适配器可连接到您的 Dante 网络, 并支持 2 x 1 无线音频通道, 让电脑和移动设备只需使用 Bluetooth® (蓝牙) 连接, 即可与任何支持 Dante 的设备一起播放和接收音频。

将媒体播放器和会议软件等音频应用程序连接到网络上的扬声器、麦克风、混音器和数字信号处理器。Dante AVIO 系列适配器性价比高、体积小、专为外出使用而设计, 为每个音频专业人士的工具箱带来了所需的现代网络连接功能。

即插即用


每个 Dante AVIO Bluetooth® (蓝牙) 适配器都是一个完整的高性能 Dante 设备, 提供所有自动化功能和易用性, 这些功能使 Dante 成为全球最受欢迎的音频网络解决方案。

连接后, Dante AVIO Bluetooth® (蓝牙) 适配器会自动检测并准备就绪, 无需单独供电——只需使用普通的 PoE (以太网供电) 交换机, 任何 Dante AVIO 适配器都可以随时使用。



应用案例

- 通过 Bluetooth (蓝牙) 无线连接任何电脑或移动设备到您的 Dante 音频网络
- 将移动设备上的通话无缝迁移到支持 Dante 的会议室系统上

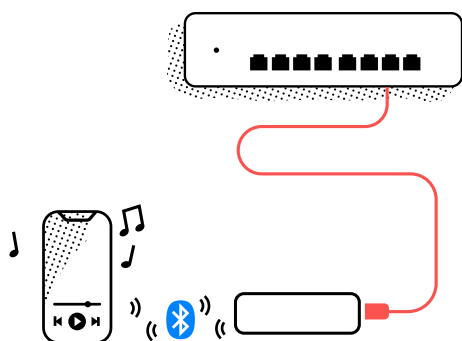

无线的便利, Dante 的强大

Dante AVIO Bluetooth® (蓝牙) 适配器可让您充分利用 Dante 网络提供的音频质量和连接性, 同时又能像任何 Bluetooth® (蓝牙) 耳机或扬声器一样方便使用。只需将 AVIO Bluetooth® (蓝牙) 适配器与手机或电脑配对, 即可立即获得网络音频。通过以太网供电, 无需担心使用交流适配器。

专为旅途而设计

所有 Dante AVIO 适配器都是专为旅途携带而设计的。全部采用超声波焊接的 ABS 外壳和优质硬件, 而电缆组件则经过压力测试, 以确保在恶劣条件下可靠运行。把它们放进工具箱, 陪你参加一场又一场的演出。

尽皆 Dante

Dante AVIO 适配器都是功能齐全 Dante 接口, 具有所有您期望的 Dante 音频网络功能。每台设备都能在整个网络中实现比特级完美的音频重放、超低的延迟和采样精确的同步。所有 Dante 设备都能自动发现彼此, 整个系统由易于使用的 Dante Controller 软件进行管理, 任何 PC 或 Mac 都能安装连接。最重要的是, 每台 Dante 设备都可以连接到其他任意一台 Dante 设备——这毫无疑问。

所有 Dante AVIO 适配器都与 Dante Domain Manager (DDM) 完全兼容, 可实现 IT 级别的安全和管理, 同时还支持 AES67, 以便与非 Dante 网络连接。

高性价比

我们努力让 Dante AVIO 系列产品成为任何系统或设备的高性价比补充, 让每个人都能享受到 Dante 的优势。

无论您选择如何使用, 音频网络都将变得无比简单和实惠。



联络销售

关注微信公众号菜单栏
- 最新动态

浏览网页:
www.getdante.com/contact

规格参数

音频通道
2 进, 1 出

接口
RJ45

供电
标准 1 802.3af PoE

用电功率
< 2.5 watts

采样率
48 kHz

Dante 设备延迟
1, 2, or 5ms (可通过 Dante Controller 调节)

蓝牙版本
5.0

工作温度
-10 to +50C

存放温度
-25 to +70C

产品编码
ADP-BT-AU-2X1

