



プラグ・アンド・プレイ・  
オペレーション



堅牢な設計



2 x 1 オーディオチャンネル



24ビットオーディオ対応



Dante Audio over IPとAES67 RTP  
トランスポートフォーマットに対応



Power over Ethernet (PoE) 対応



Dante Domain Manager 対応

## コンピューターやモバイルデバイスを Dante オーディオネットワークに Bluetooth®でワイヤレス接続

### 様々な機器をネットワーク接続

Dante AVIO Bluetooth®アダプターは、Dante ネットワークに接続し、2x1チャンネルのワイヤレスオーディオに対応します。PC やモバイルデバイスを Bluetooth®接続し、Dante 対応デバイスとのオーディオの再生および録音を可能にします。メディアプレーヤーや会議ソフトウェアなどのオーディオアプリケーションを、ネットワーク上のスピーカー、マイク、ミキサー、DSPに接続します。Dante AVIOファミリーのアダプターは、費用対効果が高く、コンパクトで、堅牢に設計されており、すべてのオーディオプロが必要とする最新のネットワーク接続を提供します。

### プラグ・アンド・プレイ

Dante AVIO Bluetooth®アダプターは、Dante を世界的に最もポピュラーなオーディオネットワークングソリューションにした自動化と使いやすさを提供する、高性能 Dante デバイスです。

Dante AVIO Bluetooth®アダプターは、自動的に検出され、接続した時点で使用できるようになります。また個別の電源は必要なく、PoE (パワー・オーバー・イーサネット) スイッチを使用することで、Dante AVIO アダプターの準備が完了します。



## ユースケース

- Bluetooth で PC やモバイルデバイスを Dante オーディオネットワークに接続
- モバイルデバイスでの通話を、シームレスに Dante 対応の会議システムに移行

## ワイヤレスの手軽さ

Dante AVIO Bluetooth®アダプターは、Bluetooth®ヘッドセットやスピーカーと同様の手軽さで、Dante オーディオネットワークのオーディオ品質と接続性を最大限に活用できます。AVIO Bluetooth®アダプターをスマートフォンやPCとペアリングするだけで、ネットワークオーディオを使用できるようになります。電源は PoE から供給されるため、AC アダプターの心配も無用です。

体を、ネットワーク上のPC/Macで動作する使いやすいDanteコントローラー・ソフトウェアで管理できます。最も重要な点は、全てのDante機器は、他のどのDante機器とも接続できる点です。何も迷う必要がありません。


すべてのDante AVIOアダプタは、ITレベルのセキュリティと管理のためにDante Domain Manager ( DDM )と完全に互換性があり、非Danteネットワークへの接続にはAES67がサポートされています。

## 堅牢な設計

Dante AVIOアダプターは、様々な現場で利用できる堅牢な設計となっています。超音波溶接されたABS筐体と高品質部品を使用し、ケーブル組み立てには厳しい条件下での高信頼性動作を保証するストレス・テストを実施しています。ツールボックスに入れて、さまざまな現場であなたの力強い味方となります。

## 費用対効果

Dante AVIOシリーズは、どなたにでもDanteのメリットをご活用いただけることを目指し、様々なシステムで費用対効果の高い製品としてご活用いただける設計になっています。様々な利用シーンで、オーディオネットワーキングがかつてなく容易に、手頃な値段で利用できるようになりました。

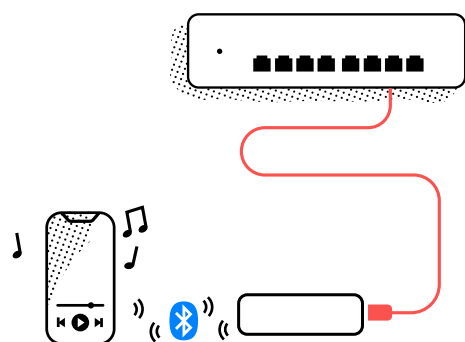

## Dante完全準拠

各Dante AVIOアダプタにはDanteオーディオ・ネットワークに求められる全機能が揃っています。ビットパーフェクトなオーディオ再生、超低遅延、サンプルレベルでの高い同期精度を実現しています。すべてのDanteの機器は自動的にネットワーク上で検出され、システム全

## 仕様

オーディオチャンネル  
入力2、出力1

接続端子  
RJ45

電源  
クラス 1 802.3af PoE

消費電力  
< 2.5 ワット

サンプルレート  
48kHz

Dante Device レイテンシー  
1,2, または 5ms (Dante Controllerを使用して設定可能)

Bluetooth  
5.0

動作温度  
-10 から +50°C

保管温度  
-25 から +70°C

製品型番  
ADP-BT-AU-2X1

