



Pro AV インテグレーター向けの設置が 容易なアナログ出力アダプター



インストーラー向けDante AVIO:
Pro AV システムにシームレスに統合
できるように設計されています。



ユーロブロック端子:
簡単・確実な接続で迅速な設置が
可能



Dante AVIO ClickGrid システム:
複数の AVIO を結合して、すっきりと
した設置を実現



取り付け用ブラケット
すっきりとしたプロフェッショナルな
セットアップのためのラックマウン
ト対応。




優れたオーディオ性能:
優れた音質と信頼性の高いパフォー
マンス。

様々な機器をネットワークへ

Dante AVIO Install アナログアダプタシリーズは、アナログオーディオ機器を Dante 対応システムに接続し、高い相互運用性、パフォーマンス、拡張性を実現します。コンパクトで費用対効果が高く、PoE 経由で電力供給されるため、高い柔軟性と使いやすさを実現します。アナログ入力対応とアナログ出力対応の製品があり、両者共にビットパーフェクトなオーディオ、超低レイテンシー、サンプル精度の同期を実現します。Dante AVIO Install アダプタは、ネットワーク上で自動的に検出され、すぐに利用できるため、アナログオーディオ機器を先進の Dante ネットワークに手頃な価格で簡単に統合することができます。

Dante の利点をそのままに

Dante AVIO Install アダプタは、信頼される Dante ファミリーのネットワーク AV ソリューションの一部であり、広く利用されている Dante 制御および管理プラットフォームを活用しています。AVIO への設定と音声ルーティングは Dante Controller を介して管理され、インスタンス管理、ユーザーアクセス制御、サブネット間ルーティング、および API 統合などの高度な機能は Dante Domain Manager または Dante Director で利用できます。

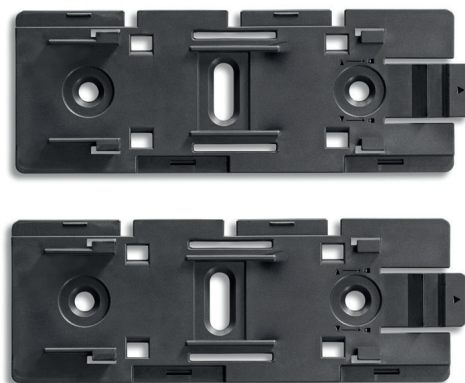

Dante AVIO™ Install

2 チャンネルアナログアダプタ



インストールの容易さ

Pro AV インストール市場向けにカスタマイズされた Dante AVIO Install アダプターシリーズは、ユーロブロック端子を備えているため、アナログオーディオ機器とも簡単に接続できます。Dante AVIO ClickGrid 取り付けシステムも導入し、会議テーブル、棚、または機器ラックの下に取り付けるためのクリーンで柔軟なソリューションを提供し、複数のアダプターを結合して設置することもできます。



利用シーン

ミーティングルーム：
アナログ会議機器を Dante システムに統合し、1つの部屋でも複数の場所でもクリアで高品質なオーディオを実現します。

教育：
アナログオーディオ機器を Dante ネットワークに接続し、教室や講堂の拡声システムを強化します。

礼拝所：
教会のさまざまなエリア（礼拝堂、教会ホール、教室）を接続し、統一的かつ高品質な音響配信を実現します。

パフォーマンス会場：
さまざまなゾーン（ステージ、観客席、バックステージ）にオーディオをルーティングすることで、さまざまな公演やイベントに合わせたオーディオセットアップをすばやく設定できます。

仕様

	2 チャンネルアナログ入力	2 チャンネルアナログ出力
製品型番	AVIO-A-2IN-EB	AVIO-A-2OUT-EB
インストールオプション	取り付けブラケット (付属)	取り付けブラケット (付属)
接続端子	6 ピンユーロブロック端子、3.5mm ピッチ	6 ピンユーロブロック端子、3.5mm ピッチ
電源	クラス1 802.3af PoE	クラス1 802.3af PoE
消費電力	<2 ワット	<2 ワット
動作温度範囲	-10 から +45C	-10 から +45C
保管温度範囲	-15 から +60C	-15 から +60C
最大信号レベル (balanced)	+4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV	+4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV
周波数特性	20Hz～20kHz (-/+0.2dB)	20Hz～20kHz (-/+0.2dB)
THD+N	1 kHz および +4 dBu で 0.00049% (A-weighted)	1 kHz および +4 dBu で 0.0019% (A-weighted)
ダイナミックレンジ	1 kHz および +4 dBu で 108.5 dB (A-weighted)	1 kHz および +4 dBu で 105 dB (A-weighted)
クロストーク	10kHz/+4 dBで-123 dB	10kHz/+4 dBで118.5 dB
インピーダンス	20kオーム (balanced) 10kΩオーム (unbalanced)	150オーム (balanced) 75オーム (unbalanced)
サンプルレート	44.1、48、88.2、96 kHz	44.1、48、88.2、96 kHz
ビット数	16、24、32-bit PCM	16、24、32-bit PCM
Danteデバイスレイテンシー	1、2、5ms	1、2、5ms
製品寸法(Net)	150.7 x 53.8 x 38.1 mm	150.7 x 53.8 x 38.1 mm
製品重量(Net)	145 g	145 g
製品寸法(Gross)	190 x 92.5 x 45 mm	190 x 92.5 x 45 mm
製品重量(Gross)	206 g	206 g
マスターカートン寸法 (12 個)	286 x 200 x 210 mm	286 x 200 x 210 mm
マスターカートン重量 (12 個)	2.617 kg	2.617 kg