



プラグ・アンド・プレイ  
・オペレーション



堅牢な設計



24ビットオーディオ対応



Dante Audio over IPとAES67  
RTPトランスポートフォーマット  
に対応



Power over Ethernet (PoE) 対応



USB-C®モデルにはUSB-C®  
to USB-C®ケーブル付が付属



Dante Domain Manager 対応

## USB対応のコンピューターやモバイルデバイスを、ドライバやソフトウェアを追加することなく Dante オーディオネットワークにダイレクト接続

### 様々な機器をネットワーク接続

Dante AVIO USB アダプターは、2x2チャンネルの双方向オーディオに対応、PCやモバイルデバイスからIPネットワークを介して Dante 対応デバイスのオーディオの再生および録音を可能にします。メディアプレイヤー、会議ソフトウェア、プレゼンテーション、レコーダーなどのオーディオアプリケーションをスピーカー、マイク、ミキサー、DSP にネットワーク接続してご利用いただけます。Dante AVIOファミリーのアダプターは、費用対効果が高く、コンパクトで、堅牢に設計されており、すべてのオーディオプロが必要とする最新のネットワーク接続を提供します。

### プラグ・アンド・プレイ


Dante AVIO USB アダプターは、Dante を世界的に最もポピュラーなオーディオネットワークングソリューションにした自動化と使いやすさを提供する、高性能なDante デバイスです。

Dante AVIO USB アダプターは、自動的に検出され、接続した時点で使用できるようになります。また個別の電源は必要なく、PoE (Power over Ethernet) スイッチを使用することで、Dante AVIO USB アダプターの準備が完了します。



## ユースケース

- 会議で使用するラップトップを手軽にオーディオ接続。PCが変わってもDanteネットワークを再構成する必要はありません
- USB Type-C®または USB Type-Aコネクタ
- モバイルデバイスを Danteネットワークに接続 (アダプタを使用)

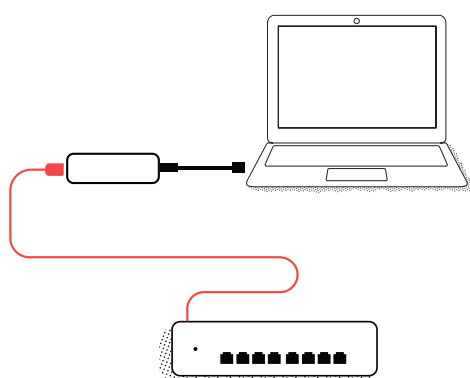

## 堅牢な設計

Dante AVIOアダプターは、様々な現場で利用できる堅牢な設計となっています。超音波溶接されたABS筐体と高品質部品を使用し、ケーブル組み立てには厳しい条件下での高信頼性動作を保証するストレス・テストを実施しています。ツールボックスに入れて、さまざまな現場であなたの力強い味方となります。

## Dante完全準拠


各Dante AVIOアダプターにはDanteオーディオ・ネットワークに求められる全機能が揃っています。ビットパーフェクトなオーディオ再生、超低遅延、サンプルレベルでの高い同期精度を実現しています。すべてのDanteの機器は自動的にネットワーク上で検出され、システム全体を、ネットワーク上のPC/Macで管理できます。最も重要な点は、全てのDante機器は、他

のどのDante機器とも接続できる点です。何も迷う必要はありません。すべてのDante AVIOアダプターは、ITレベルのセキュリティと管理のためにDante Domain Manager (DDM)と完全に互換性があり、非Danteネットワークへの接続にはAES67がサポートされています。

## 費用対効果

Dante AVIOシリーズは、どなたにでもDanteのメリットをご活用いただけることを目指し、様々なシステムで費用対効果の高い製品としてご活用いただける設計になっています。様々な利用シーンで、オーディオネットワークングがなくて容易に、手頃な値段で利用できるようになりました。

## 仕様

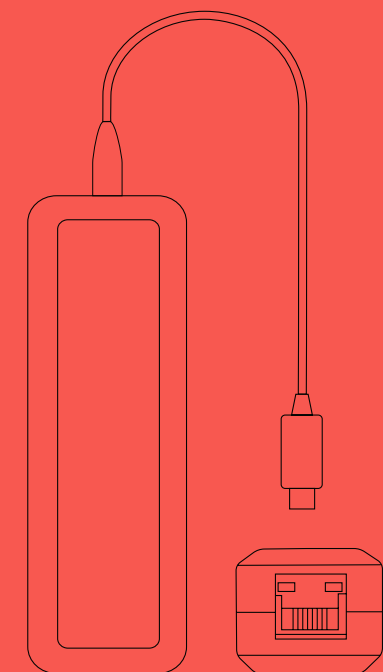

### AVIO USBアダプター

オーディオチャンネル:入力2、出力2

コネクタ:RJ45 & USB タイプ A

電力:クラス1 802.3af PoE または USB

消費電力: < 2ワット

USB電源供給

サンプリング周波数:48kHz

ビット数24

Dante Device レイテンシー  
1, 2, 5ms (Dante Controllerを使用して設定可能)

ネットワーク伝送  
Dante Audio over IP, AES67 RTP

USB: クラス・コンプライアントUSB 2.0 デバイス

動作温度: -10 から +50°C

保管温度: -25 から +70°C

製品型番:ADP-USB-AU-2X2

### AVIO USB type-C®アダプター

オーディオチャンネル:入力2、出力2

コネクタ:RJ45 & USB タイプ C®

電力:クラス1 802.3af PoE または USB

消費電力: <10 ワット、電力供給なしで< 2 ワット

USB電源供給5V 1.5A (7.5 ワット)

サンプリング周波数:48kHz

ビット数24

Dante Device レイテンシー  
1, 2, 5ms (Dante Controllerを使用して設定可能)

ネットワーク伝送  
Dante Audio over IP, AES67 RTP

USB: クラス・コンプライアントUSB 2.0 デバイス

動作温度: -10 から +50°C

保管温度: -25 から +70°C

製品型番:ADP-USBC-AU-2X2