



为专业 AV 集成商设计的 安装友好型 Dante-模拟适配器：



为安装商打造的 Dante AVIO：
专为在专业 AV 设置中实现无缝集成而设计。



欧式接线端子 (凤尾插)：
简化、安全的连接，便于快速安装。



Dante AVIO ClickGrid 系统：
可将多个 AVIO 设备便捷卡扣在一起，实现整洁有序的安装。



机柜安装支架：
支持机柜安装，实现整洁、专业的布置。




卓越音频：
出色的音质和可靠的性能。

万物皆互联

Dante AVIO 安装系列模拟适配器将您的模拟音频设备连接到任何支持 Dante 的系统，提供无忧的互操作性、性能和可扩展性。它们紧凑、经济高效、支持 PoE 供电，专为灵活性和易用性而打造。提供输入和输出版本，每款适配器都能提供比特级完美的音频、超低延迟和采样精确的同步。在网络上自动被发现并准备就绪，Dante AVIO 安装系列适配器使得将模拟音频集成到现代 Dante 网络中变得简单且经济实惠。

Dante 家族一员

Dante AVIO 安装系列适配器是值得信赖的 Dante 网络化 AV 解决方案家族的一部分，依托于大家熟悉的 Dante 控制和管理平台。AVIO 设备的配置和音频路由通过 Dante Controller 进行配置，而系统管理、用户访问控制、跨子网路由和 API 集成等高级功能则可通过 Dante Domain Manager 或 Dante Director 启用。

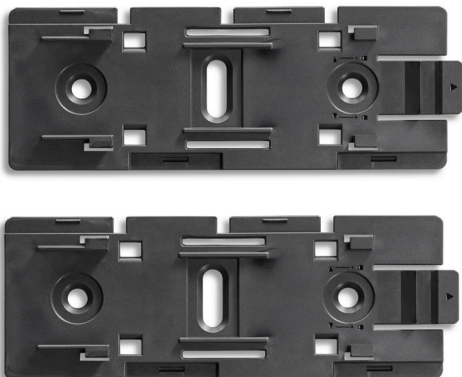

为安装打造

专为专业 AV 安装市场定制，Dante AVIO 安装系列适配器采用欧式接线端子，便于与已安装的模拟音频设备集成。它们还引入了Dante AVIO ClickGrid 安装系统，为会议桌下、架子下或设备机架内的安装提供整洁灵活的解决方案，并且能够将多个适配器卡扣在一起。



应用场景

- 会议室：**
将模拟会议设备集成到 Dante 系统中，为单个房间或多个地点提供清晰、高质量的音频。
- 教育：**
将模拟音频设备连接到 Dante 网络，增强教室、讲堂和礼堂的音响效果。
- 宗教场所：**
连接教堂的不同区域（圣所、团契厅、教室），实现统一、高质量的声音分发。
- 演出场所：**
通过将声音路由到不同区域（舞台、观众区、后台），快速为不同表演或活动调整音频设置。

技术规格

| | 2通道模拟输入 | 2通道模拟输出 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 部件号 | AVIO-A-21N-EB | AVIO-A-20UT-EB |
| 安装选项 | 安装支架 (包含) | 安装支架 (包含) |
| 连接器类型 | 6针欧式接线端子，3.5mm间距 | 6针欧式接线端子，3.5mm间距 |
| 供电 | 802.3af PoE, Class 1 | 802.3af PoE, Class 1 |
| 功耗 | <2 瓦 | <2 瓦 |
| 工作温度 | -10° 至 +45°C | -10° 至 +45°C |
| 储存温度 | -15° 至 +60°C | -15° 至 +60°C |
| 最大信号电平(平衡) | +4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV | +4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV |
| 频率响应 | 20Hz 至 20kHz (-/+0.2dB) | 20Hz 至 20kHz (-/+0.2dB) |
| 总谐波失真+噪声 | 0.00049% A计权, 1 kHz, +4 dBu | 0.0019% A计权, 1 kHz, +4 dBu |
| 动态范围 | 108.5 dB A计权, 1 kHz, +4 dBu | 105 dB A计权, 1 kHz, +4 dBu |
| 串扰 | -123 dB, 10kHz, +4 dBu | -118.5 dB, 10kHz, +4 dBu |
| 阻抗 | 20kΩ 平衡 / 10kΩ 非平衡 | 300Ω 平衡 / 150Ω 非平衡 |
| 采样率 | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| 位深度 | 16, 24, 32-bit PCM | 16, 24, 32-bit PCM |
| Dante设备延迟 | 1, 2 或 5 ms | 1, 2 或 5 ms |
| 单件产品净尺寸 | 150.7 x 53.8 x 38.1 毫米 | 150.7 x 53.8 x 38.1 毫米 |
| 单件产品净重 | 145 克 | 145 克 |
| 单件产品毛尺寸 | 190 x 92.5 x 45 毫米 | 190 x 92.5 x 45 毫米 |
| 单件产品毛重 | 206 克 | 206 克 |
| 主纸箱尺寸 (12件装) | 286 x 200 x 210 毫米 | 286 x 200 x 210 毫米 |
| 主纸箱重量 (12件装) | 2.617 千克 | 2.617 千克 |